

Pflegeanleitung für Messingoberflächen




Sie haben ein Messingprodukt von Valenta Metall erworben. Metall war und ist immer ein Symbol für Stärke, Wert, Beständigkeit ... Als ein Naturprodukt ist es immer in Wechselwirkung mit seiner Umwelt und reagiert – auch wenn sehr langsam – auf ihre Einflüsse. Um sein ursprüngliche Qualität auf lange Zeit zu erhalten, bedarf Metall und vor allem seine Oberfläche besonderer Pflege.

Bitte lesen Sie sorgsam die folgende Pflegeanleitung.

Nur fachgerechte Pflege bringt Ihnen
lange Freude am Metall!!



macht Metall genial

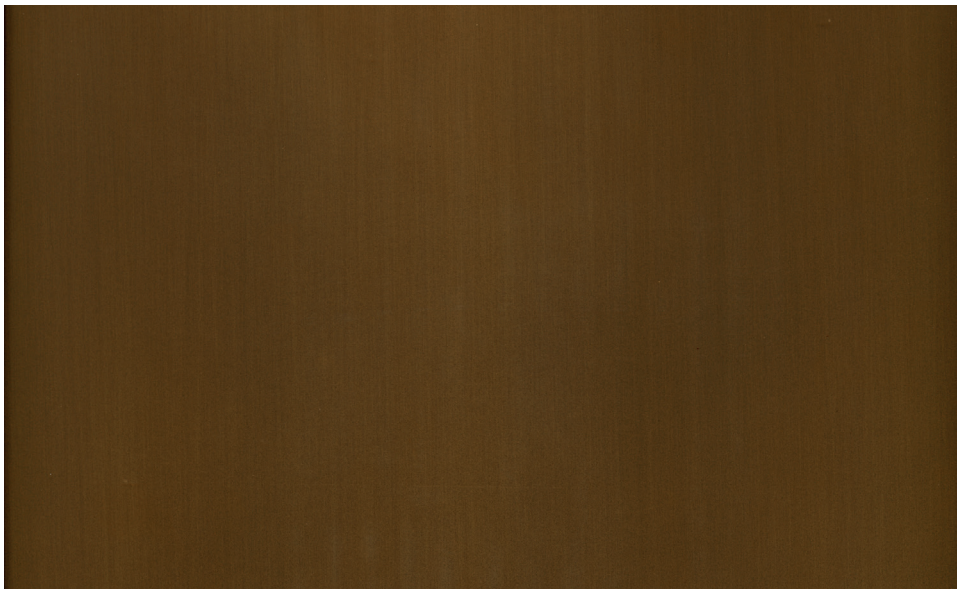

Wie alle hochwertigen Materialien muss auch Messing regelmäßig gereinigt werden. Dabei richten sich die Reinigungsintervalle nach dem Verschmutzungsgrad und dem persönlichen Empfinden.

Die Teile sollten regelmäßig lt. der Pflegeanleitung gereinigt werden. Bei der Reinigung verwenden Sie am besten ein weiches, nicht faserndes und nicht abrasives Hilfsmittel (Lappen, Tuch), das sie leicht anfeuchten und wischen sorgsam über die Oberfläche.

Vermeiden Sie unbedingt ein zu starkes Reiben!

Wenn Sie Reinigungsmittel verwenden möchten, nehmen Sie eine geringe Menge neutrale (pH7) Lösung. Anschließend entfernen Sie mit einem leicht feuchtem Tuch das Reinigungsmittel.

Wichtig: Testen Sie das Reinigungsmittel immer auf einer nicht sichtbaren Fläche!

Auf keinen Fall sollten zur Reinigung verwendet werden:

- Scheuermittel oder Putzschwämme mit rauen Oberflächen, die Kratzer verursachen können
- Chrom- und Silberpflegemittel
- Möbelpolituren oder andere Glänzerprodukte

Bitte beachten Sie folgendes:

- Keine Lösungsmittel, die Ester, Ketone, Alkohole, Aromate, Glykoläther, halogenierte Kohlenwasserstoffe enthalten, verwenden.
- Saure oder stark alkalische Reinigungs- und Netzmittel sind nicht zulässig.
- Es dürfen zur Reinigung auf keinen Fall kratzende, abrasive Mittel verwendet werden.
- Keine Reinigungsmittel unbekannter Zusammensetzung verwenden.
- Die Reinigungsmittel dürfen maximal 25°C aufweisen.
- Die Oberflächentemperatur der Metallelemente darf während der Reinigung ebenfalls 25°C nicht übersteigen.
- Keine Dampfstrahlgeräte verwenden.
- Die maximale Einwirkzeit der Reinigungsmittel darf eine Stunde nicht überschreiten; nach mind. 24 Stunden kann – wenn nötig – der gesamte Reinigungsvorgang wiederholt werden.

Sollten Sie wider Erwarten mit den angeführten Reinigungshinweisen kein zufriedenstellendes Ergebnis erzielen, stehen wir Ihnen jederzeit gerne mit Rat und Tat zur Seite.

Allgemeiner Hinweis:

Messingkonstruktionen, die baustellenbedingten Verschmutzungen (Zementschlamm, Mörtel- und Farbreste usw.) ausgesetzt wurden, müssen umgehend gereinigt werden. Reklamationen, die auf derartige Verschmutzungen zurückzuführen sind, werden von uns nicht anerkannt.



Valenta Metall GmbH
Metallbau | Lasertechnik | Anlagenbau | Blechbearbeitung

6391 Fieberbrunn, Gruberau 48
Österreich

tel +43 (0) 5354 562 63
fax +43 (0) 5354 523 35

office@valenta.at
www.valenta.at